



LanLight®

Modulare Installationslösung für die flexible Versorgung von Office-Arbeitsplätzen

LanLight® bringt Energie, Netzwerk-Connectivity, Medienanschlüsse und sogar Beleuchtung in einem modularen, multifunktionalen System zusammen und ermöglicht mit durchgängiger Modularität die flexible Nutzung und Gestaltung von Office-Bereichen. Das Versorgungssystem schafft Ordnung bei der Anbindung des Arbeitsplatzes, erhöht damit die Sicherheit und fügt sich mit seiner klaren Formensprache und der hochwertigen Materialität harmonisch und dezent in das Ambiente ein.

LanLight®
SMART SUPPLY SYSTEM


VORTEILE

- **Punktgenaue Versorgung der Arbeitsplätze**
- **Stellt Energie, Datenverbindung, Medienanschlüsse und Licht zur Verfügung**
- **Modular und multifunktional – vom Kabelauslass über den Bodentank bis hin zur mobilen Energiesäule (mit oder ohne Leuchtaufsatz)**
- **Anspruchsvolle und harmonische Gestaltung**
- **Kein Kabelsalat unter dem Schreibtisch**

AWARDS



reddot design award
winner 2011

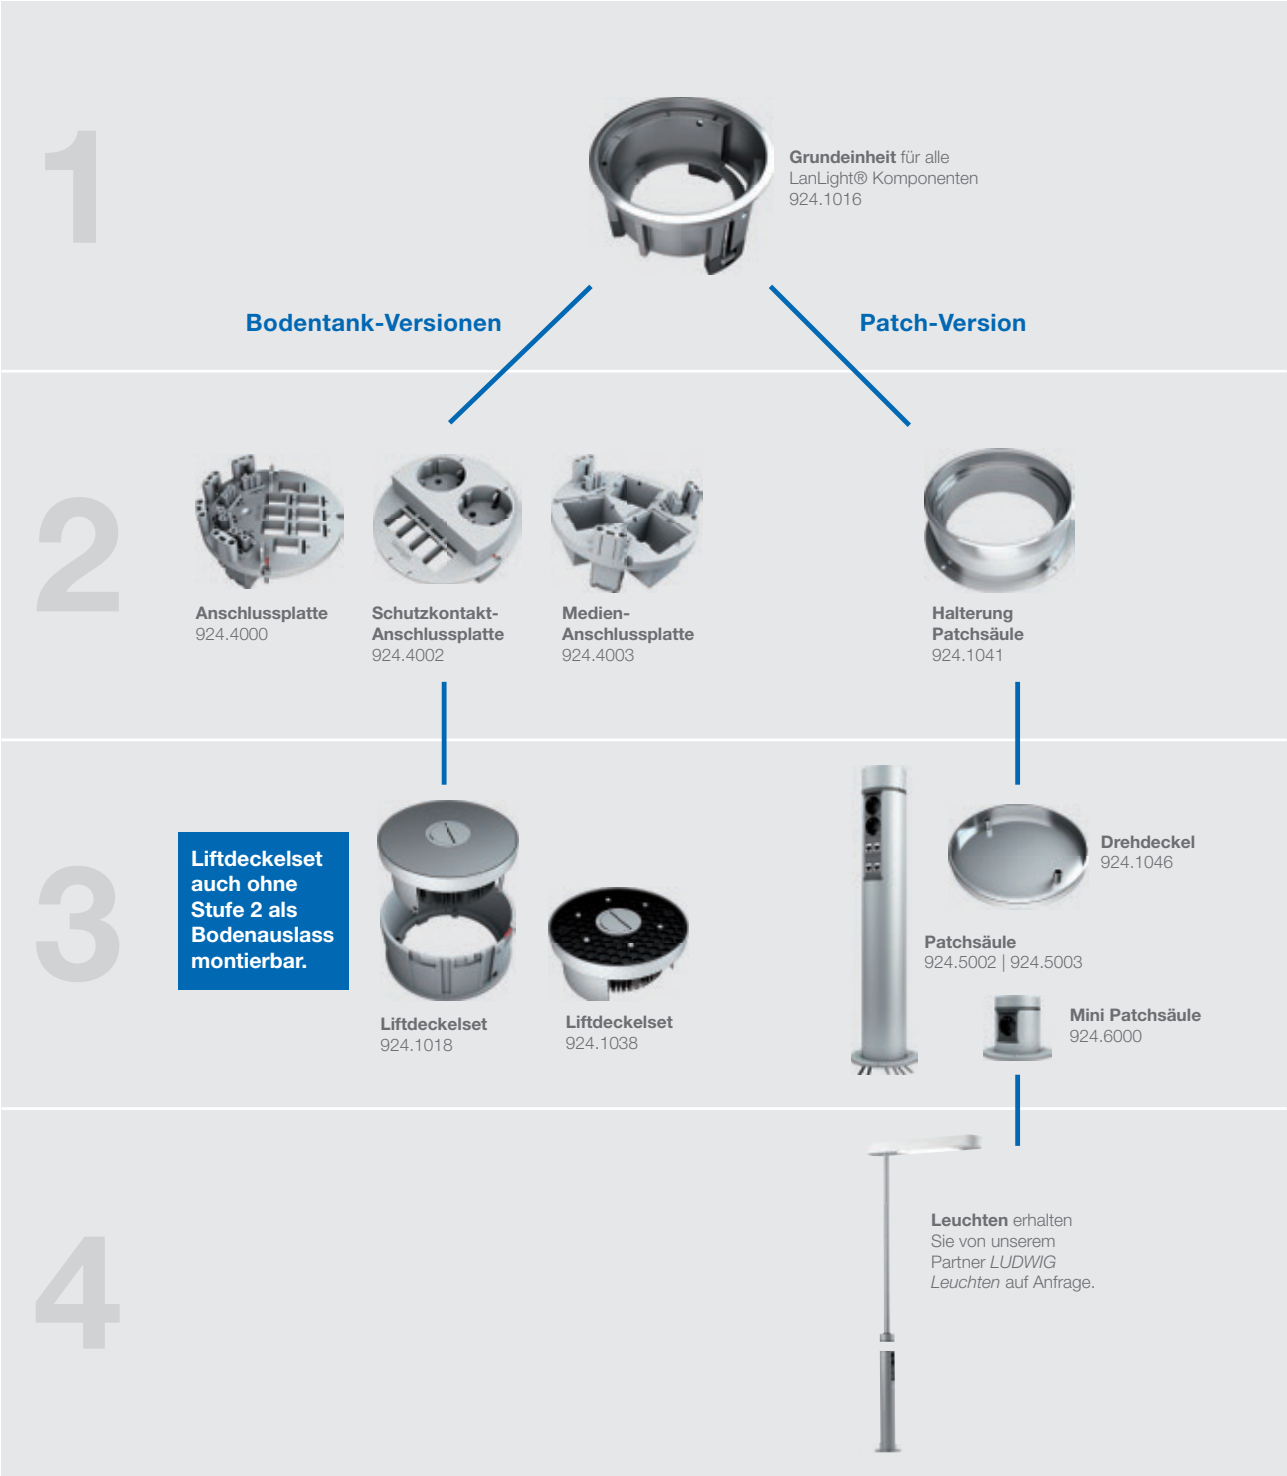

Stufe 1: LanLight® Grundeinheit

#	
Grundeinheit für alle LanLight® Komponenten Modulare Einbaudose	
924.1016	• Zur Montage in Doppel- und Hohlraumböden • Befestigung in rundem Ausschnitt mit 152 (+1) mm Durchmesser • Für Bodenstärken von 25 bis 70 mm (für Säulenvarianten Bodenstärke mind. 35 mm) • Fixierung über drei Spannkralen • Gesamthöhe: 97 mm, Einbautiefe: 93 mm, Außendurchmesser: 162 mm • Alu-Druckguss




Stufe 2: LanLight® Einsätze

#



Anschlussplatten zur Montage im LanLight® Liftdeckelset

924.4001	Anschlussplatte 8P/4S mit Kabelpeitsche und GST18i3 Stecker • Für den Anschluss von bis zu 4 Wieland GST15i3 Buchsen (Strom) und 8 Datenjacks (Keystone) • Rückseitige Zugentlastung für Stromanschlüsse • Entriegelungshilfe für Wieland GST15i3 Stecker • 4xWieland GST15i3 Einbaubuchse, montiert, inkl. 0,2m H05VV-F3G2, 5mm² Zuleitung auf GST18i3 Stecker • Für den Anschluss von bis zu 8 Datenjacks (Keystone) • Rückseitige Zugentlastung für Stromanschlüsse • Kodierte Anschlüsse (Daten 1-8, Strom A-D) • Durchmesser: 114,8 mm
924.4000	Anschlussplatte 8P/4S für bauseitigen Stromanschluss • Für den Anschluss von bis zu 4 Wieland GST15i3 Buchsen (Strom) und 8 Datenjacks (Keystone) • Rückseitige Zugentlastung für Stromanschlüsse • Entriegelungshilfe für Wieland GST15i3 Stecker • Kodierte Anschlüsse (Daten 1-8, Strom A-D) • 4xWieland GST15i3 Einbaubuchse • Anschluss von bis zu 8 Datenjacks (Keystone) • Durchmesser: 114,8 mm
924.4009	Schutzkontakteinheit 4P/2S mit Kabelpeitsche und GST18i3 Stecker • Für den Anschluss von bis zu 4 Datenjacks (Keystone) • Rückseitige Zugentlastung für Stromanschluss in Gehäuse integriert • Kodierte Anschlüsse (Daten 1-4, Strom A-B) • Inkl. 2x0,2m H05VV-F3G 2,5mm² Zuleitung auf GST18i3 Stecker • Durchmesser: 114,8 mm
924.4002	Schutzkontakteinheit Anschlussplatte 4P/2S für bauseitigen Stromanschluss • Für den Anschluss von bis zu zwei Phasen an den Schutzkontaktsteckdosen • Für den Anschluss von bis zu 4 Datenjacks (Keystone) • Rückseitige Zugentlastung für Stromanschluss in Gehäuse integriert • Kodierte Anschlüsse (Daten 1-4, Strom A-B) • Durchmesser: 114,8 mm
924.4003	Medien Anschlussplatte 3x Custom Modul und 3x Strom für bauseitigen Stromanschluss • Für den Anschluss von bis zu 3 Wieland GST15i3 Buchsen (Strom) und 3 Bachmann Custom Modulen • Rückseitige Zugentlastung für Stromanschlüsse • 3xWieland GST15i3 Einbaubuchse • Entriegelungshilfe für Wieland GST15i3 Stecker • Kodierte Anschlüsse (Custom Module 1-3, Strom A-C) • Durchmesser: 114,8 mm
924.4004	Medien Anschlussplatte 3x Custom Module und 3x Strom mit Kabelpeitsche und GST18i3 Stecker • Für den Anschluss von bis zu 3 Bachmann Custom Modulen • 3xWieland GST15i3 Einbaubuchse, montiert, inkl. 0,2m H05VV-F3G 2,5mm² Zuleitung auf GST18i3 Stecker • Rückseitige Zugentlastung für Stromanschlüsse • Entriegelungshilfe für Wieland GST15i3 Stecker • Kodierte Anschlüsse (Custom Module 1-3, Strom A-C) • Durchmesser: 114,8 mm
Halterung Patchesäule	
924.1041	Halterung Patchesäule • Einsatz zur direkten Aufnahme der LanLight® Säulen • Für 924.5002, 924.5003 und 924.6000

Passende **Keystones** finden Sie ab Seite 143.Passende **Custom Module** finden Sie ab Seite 140.

Stufe 3: Deckelvarianten

#	
Liftdeckelset für den Einbau in die modulare Einbaudose	
924.1018	Liftdeckel Set mit Edelstahl-Inlay · Zwei Positionen: Nutzungszustand offen/ ungenutzter Zustand geschlossen · Mit Verrastung in geöffnetem Zustand · Mit Staubschutz als Kabeldurchführung · Mit Beschriftungskarte für Anschlüsse · Mit Edelstahl-Inlay · Einlage Ø: innen 49mm, außen 142mm · Liftdeckel Ø 146,4mm, Deckelführung Ø 128,8mm
924.1038	Liftdeckel Set 5mm/8mm · Zwei Positionen: Nutzungszustand offen/ ungenutzter Zustand geschlossen · Mit Verrastung in geöffnetem Zustand · Mit Staubschutz als Kabeldurchführung · Mit Beschriftungskarte für Anschlüsse · Für das Einkleben von trocken gepflegten Oberflächen mit 5mm oder 8mm Dicke (z.B. Teppich, Laminat) · Einlage Ø: innen 49mm, außen 142mm, Belagtiefe 5mm oder 8mm · Liftdeckel Ø 146,4 mm, Deckelführung Ø 128,8 mm
Drehdeckel zum Aufschrauben auf Konus für Säulenaufnahme	
924.1046	Drehdeckel für Inlay 12mm · Deckel zum Verschließen der Modulare Einbaudose mit Konus (924.1016, 924.1041) · Wassergeschützt · Für Inlay (z.B. Stein/Fliese) mit ca. 12mm Stärke · Inkl. Montageschlüssel und Hülsen · Einlage Ø: innen 139mm



Stufe 3: LanLight® Ausbaueinheiten

#	
Säule für 1–2 Arbeitsplätze	
924.5002	Patchesäule 4P/2S einseitig · Zum einfachen Aufsetzen auf die LanLight® Konusaufnahme (924.1041) · 2 Schutzkontaktsteckdosen (2 Phasen) und 4 CAT6a Jacks (Keystone) · Kodierte Anschlüsse (Daten 1–4, Strom A–B) · 2xStromzuleitung 6m H05VV-F3G 2,5mm² auf Wieland GST18i3 Stecker · 4xDatenleitungen 6m CAT6a Jack auf CAT6a Plug · Steckdosen: 2-polig mit Schutzkontakt, 16A/3680W, AC250V, IP20, schwarz · Säule kann durch Aufstecken einer LanLight® Systemleuchte erweitert werden · Material Säule: Pressstrangguss Aluminium, silbergrau pulverbeschichtet ähnlich RAL9006 · Höhe 640mm, Durchmesser 95mm
Säule für 3–4 Arbeitsplätze	
924.5003	Patchesäule 8P/4S zweiseitig · Zum einfachen Aufsetzen auf die LanLight® Konusaufnahme (924.1041) · 4 Schutzkontaktsteckdosen (2 Phasen) und 8 CAT6a Jacks (Keystone) · Kodierte Anschlüsse (Daten 1–8, Strom A–D) · 4xStromzuleitung 6m H05VV-F3G 2,5mm² auf Wieland GST18i3 Stecker · 8xDatenleitungen 6m CAT6a Jack auf CAT6a Plug · Steckdosen: 2-polig mit Schutzkontakt, 16A/3680W, AC250V, IP20, schwarz · Säule kann durch Aufstecken einer LanLight® Systemleuchte erweitert werden · Material Säule: Pressstrangguss Aluminium, silbergrau pulverbeschichtet ähnlich RAL9006 · Höhe 640mm, Durchmesser 95mm
Minisäule	
924.6000	Mini-Patchesäule 2S · Mini-Patchesäule zum einfachen Aufsetzen auf die LanLight® Konusaufnahme (924.1041) · 2 Schutzkontaktsteckdosen (2 Phasen) · Kodierte Anschlüsse (Strom A–B) · 30mm Schwallwasserschutz · 2x0,2m Kabelpetische H05VV-F3G 2,5mm² und GST18i3 Stecker inkl. GST T-Stück · Steckdosen: 2-polig mit Schutzkontakt, 16A/3680W, AC250V, IP20, schwarz · Material Säule: Pressstrangguss Aluminium, silbergrau pulverbeschichtet ähnlich RAL9006 · Höhe 150mm, Durchmesser 95mm

