


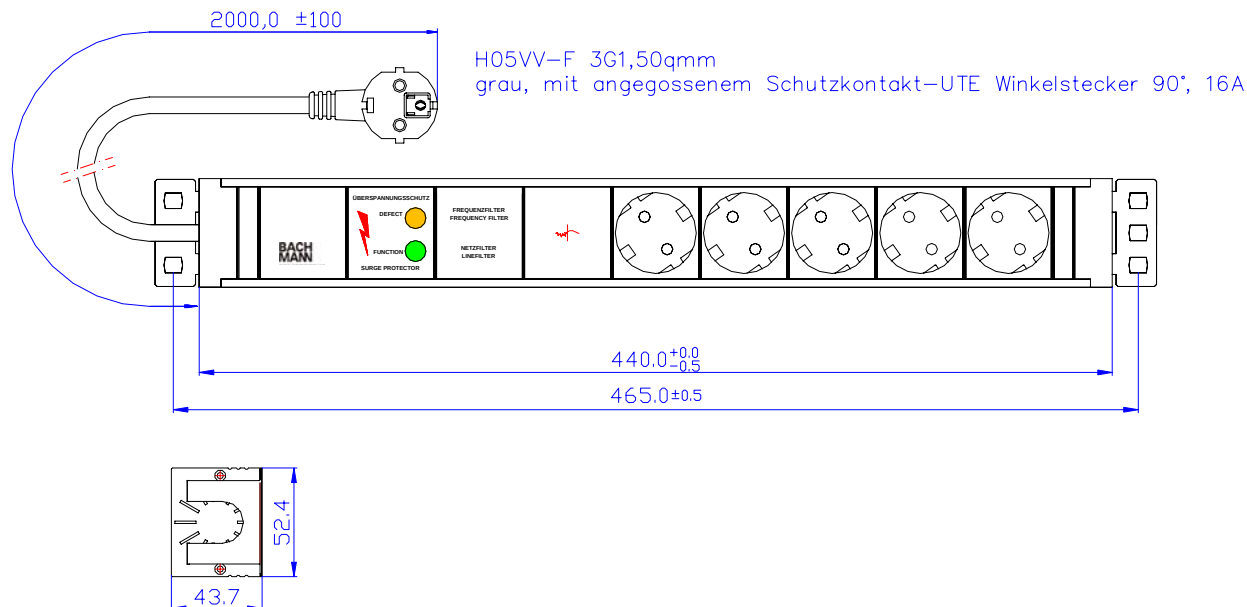

5 Steckdosen Schutzkontakt mit Überspannungsschutz und Netz/Frequenzfilter	5 German type sockets with overvoltage protection and filter
Steckdosen: - nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, - Farbe Pantone cool grey 2U, um 35° gedreht;	Sockets: - DIN 49 440, examined: VDE0620-1; 2-pole with earthing contact; 16A/3680W, AC250V, IP20, - colour Pantone cool grey 2U , 35° turned;
Anschluss: - nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² grau	Connection: - non rewirable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² grey
Profil: - PVC Profil >1HE, 52mm - Farbe: Pantone 427	Profile: - PVC compound wider 1U, 52mm - Colour: Pantone 427
Kunststoff: Pantone cool grey 2U, PA6, Glasfaser 30%, Glühdrahtprüfung bis 850°C; V1	Plastic material: Pantone cool grey 2U, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850° C ; V1
Haltewinkel: - Edelstahl 9 verschiedene Befestigungsmöglichkeiten	Holding flanges : - Stainless steel - For fixing in 9 different positions
Überspannungsschutz: - Kurzschlussfestigkeit 6,5kA, - Schutzpegel Up 1,5kV - Prüfspannung Uoc 5kV - Uc 255V; 50Hz - optische Funktions- und Ausfallanzeige	overvoltage protection: - short circuit protect. 6,5kA, - protection level Up 1,5kV - test voltage Uoc 5kV - Uc 255V; 50Hz - optic signal for function / defect
Netz- und Frequenzfilter: - filtert kleinste Störungen (30MHz) - Eckfrequenz 400Hz, Dämpfung 20dB pro Dekade	Line surge and frequency filter: - filters small interferences (30 MHz) - nominal frequency 400Hz, attenuation 20dB per decade
Lieferform: - Polybeutel mit Bachmann Reiter - mit Art.-Nr. auf dem Polybeutel	Packing: - polybag with Bachmann Header - with item no. on polybag
Lieferumfang: 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel (Lose beigelegt)	Extent of delivery: 1 x Socket outlet 2 x 19" mounting metal flanges (Loose)