


Skizze / Bild

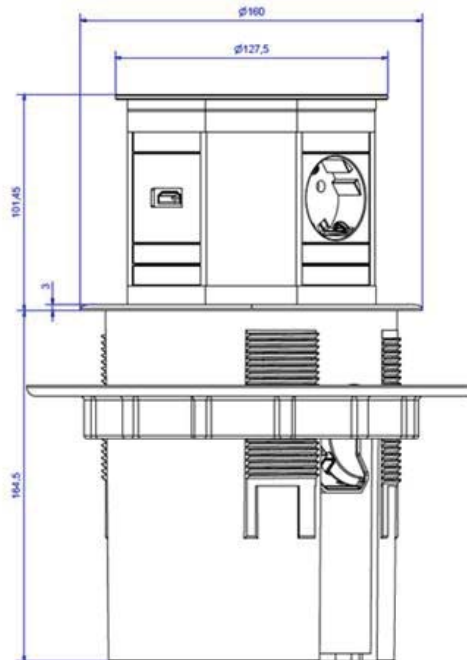

<p>LIFT</p>	<p>LIFT</p>
<p>Bestückung: Schutzkontakt-Steckdosen</p> <ul style="list-style-type: none"> nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, RAL7035, um 35° gedreht; Mit Kinderschutz <ul style="list-style-type: none"> 2xCAT6 RJ45 Anschluss mit 3,0m Datenleitung und Stecker RJ45 1xVGA+Miniklinke mit je 3,0m Leitung 1xHDMI mit Stecker <ul style="list-style-type: none"> Gehäuse: Kunststoff, Farbe schwarz Profil: Aluminium eloxiert Bohr Durchmesser: 140mm 	<p>Assembly: German socket outlets</p> <ul style="list-style-type: none"> DIN 49 440, examined: VDE0620-1; 2-pole with earthing contact; 16A/3680W, AC250V, IP20, 35° turned; With child protection <ul style="list-style-type: none"> 2xCAT6 RJ45 with 3,0m cable and plug RJ45 1xVGA+minijack with 3,0m data cable 1xHDMI with plug <ul style="list-style-type: none"> Housing: plastic, color black profile: aluminum anodized Cutting Diameter: 140mm
<p>Anschluss:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Schutzkontakt-Winkelstecker 	<p>Connection:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3,0m H05VV-F 3G1,5mm² black with German right angled plug
<p>Lieferform:</p> <ul style="list-style-type: none"> Im Einzelkarton 	<p>Packing:</p> <ul style="list-style-type: none"> In single cartonbox.